



ロールベンダーは住谷製作所の登録商標です。

スタンダードタイプ

SR-55E


小型ベーシックスタイルの ウレタン3本ロール



加圧電動タイプ

姉妹機

SRR-55

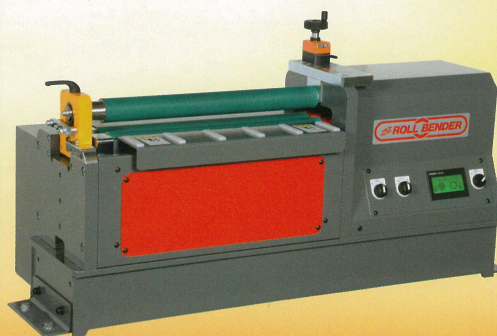

機 械 仕 様		
機 械 寸 法 (mm)	W	1020
	D	300
	H	490
トップロール径 (mm)		φ55
ロール有効幅 (mm)		550
送り速度 (mm/min) (60Hz)		約3900
駆動モーター (kw)		0.2
電 源 容 量 (KVA)		0.5
一 次 電 源	三相AC200V (50/60Hz)	
機 械 重 量 (kg)		105

内径加工例	
対象ワーク	加工径
SPCC 1.2× 500L	φ 60
SPCC 1.6× 500L	φ 70
SPCC 2.3× 350L	φ 80
SPCC 3.2× 200L	φ 90

※材質、板厚、板幅等により、加工径は若干異なります。
※本仕様は、性能向上の為、予告なく変更することがあります。

特 長

- 正転、逆転はフットスイッチなので材料挿入、排出が容易。
- 高耐久ウレタンを全ロールにライニング。
- 小型で堅牢、低振動を実現。
- スタンド反転開放型なので大径製品排出が容易。
- ステンレス、アルミ、カラー鋼板、鉄等あらゆる金属に対応。
- 三相200Vコンセントプラグ付だから即運転OK。
- ブレーキ付きギヤードモーター採用により、精密板金にも対応。

お問い合わせの際は下記の事項をご確認下さい。

◎材質・材料寸法・製品寸法
及び形状・前工程・曲精度・生産数